

Bøjsø

DØRE OG VINDUER

Originale løsninger

Bøjsø produktinformation

Tag Bøjsø med fra starten

Fra vores hovedkontor og produktion i Vorbasse rådgiver og leverer vi til alle kunder. Du kan få besøg af vores dygtige salgskonsulenter overalt i landet og få glæde af 50 års erfaring med blandt andet valg af materialer, udførelse og montage. Faktisk kan vores konsulenter slet ikke lade være med at involvere sig i dit byggeprojekt. Vi vil gerne hjælpe med til at sikre, at du får kvalitetsvinduer og -døre, der er designede så de passer perfekt til netop dit byggeprojekt. Du er med andre ord i gode hænder hos Bøjsø.

Vi formidler også gerne kontakt til en lokal tømrer i vores forhandlernetværk, der dækker hele Danmark.



Trækvalitet udover det sædvanlige

Hos Bøjsø er vi passionerede omkring træ, og vi ved, at gode materialer og omtanke skaber løsninger, der kan holde i generationer.

Kun det bedste er godt nok



Vi anvender udelukkende kernefyrrertræ fra særligt udvalgte geografiske skovområder, hvor træet er langsomt voksende. Det gør vi for at sikre tætsiddende årringe og høj densitet, hvilket giver en høj styrke og en ualmindelig lang holdbarhed, som er særligt velegnet til det nordiske klima.

Vi har øje for detaljen – også når vi vælger træ til vores døre og vinduer. For at sikre den højeste densitet og trækvalitet på markedet har vi i samarbejde med vores leverandører udviklet en avanceret træsortering. Træet gennemgår først en ekstraordinær omhyggelig behandling og finsortering ude hos vores leverandører, som skal sikre, at vi kun får træet med den højest mulige kerneandel, så træet ikke kan rådne. Når træet ankommer til vores egen produktion, gentager vi selv den grundige sorteringsproces, hvor vi ved hjælp af en kernereagensvæske kan sortere træet ekstra fint. På den måde opnår vi til sidst og meget atypisk en kerneandel på minimum 99 %. Det sikrer den længst mulige levetid.

20 års garanti


De bedste trævinduer fra gamle dage kunne holde i mere end 100 år uden at rådne. Den kvalitet matcher vi, da et produkt fra Bøjsø kan holde mindst lige så længe.

Kernetræ har nemlig en lav fugtophobning på under 20 %, hvilket betyder, at træet ikke kan angribes af råd og svamp. Det kombineret med vores kerneandel på næsten 100 %, der sikrer en ualmindelig lang holdbarhed, betyder, at vi kan udstede et garanticertifikat med intet mindre end 20 års garanti mod råds-kader på koblede elementer, så længe vores vedligeholdelsesvejledning overholdes.

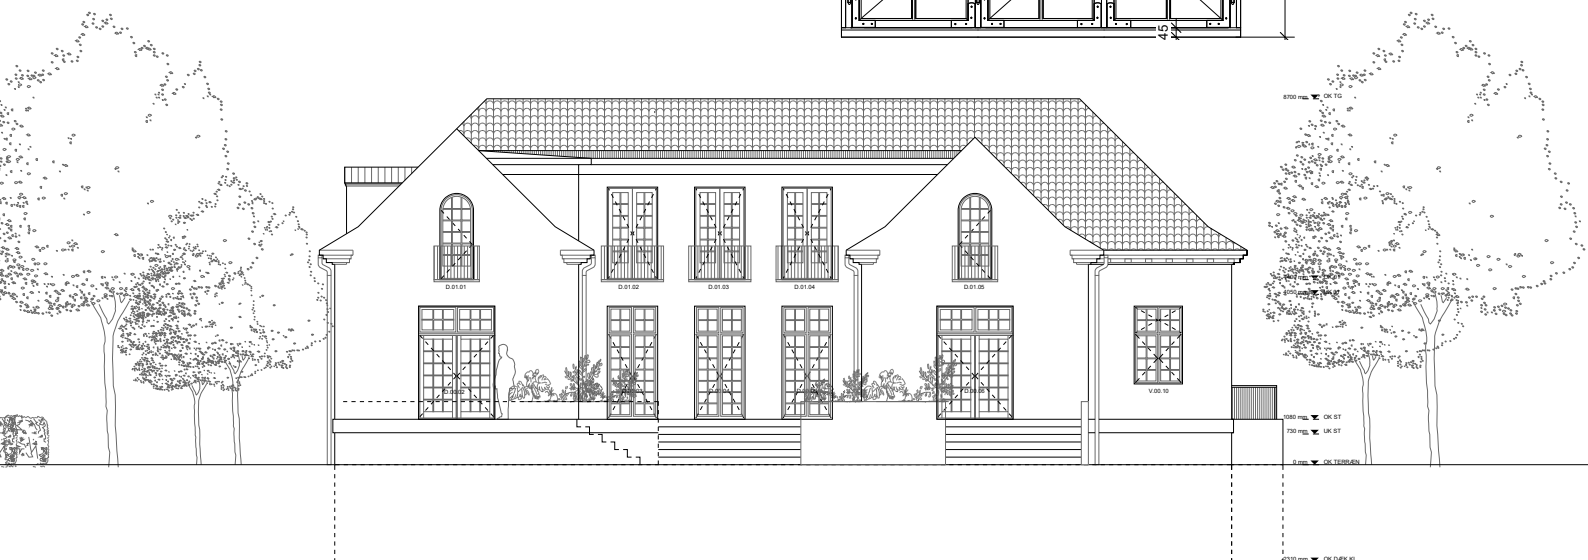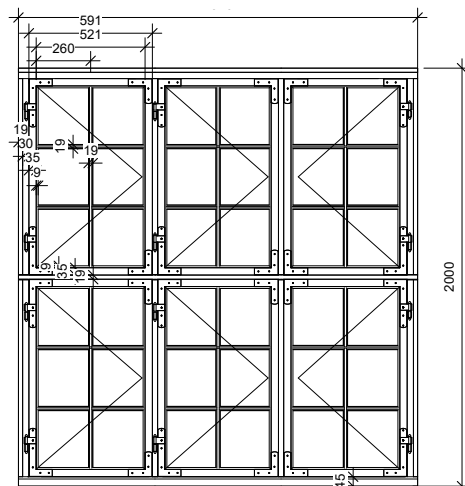

7 unikke grunde til at vælge **Triowood**®

- Enestående konstruktion som er patenteret på flere måder, der fordrer unikke fordele og smukke detaljer.
- Kan tilbydes som ydeligere støjreducerende konstruktion.

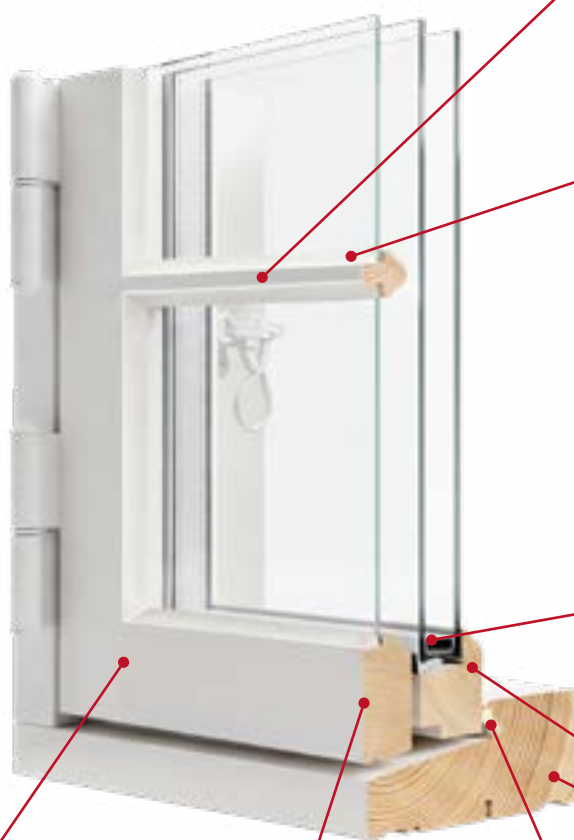

19 mm ægte sprosse.



Specialudviklet linolie-baseret kit med meget lang holdbarhed. Håndkittes - hvilket giver pæne skarpe kanter og meget høj finish. Kræver ingen overmaling v/levering.



Diffusionsbånd reducerer rengøring mellem rammerne og giver en bedre lyd- og varme-isolering.



1 Tætte snedkersamlinger i alle rammehjørner, der giver snedkerfinish som i gamle dage.



2 Slanke profiler og forskudte rammer giver optimalt lysindfald (indvendige rammer er lavere end udvendige).



3 Der er ingen overfalsning på rammerne, og tætningslisten er skjult i karmen. Dermed ses ingen skyggekanter indefra.



4 99% kernetræ kombineret med traditionelle håndværksprincipper, der sikrer unik holdbarhed. 20 års garanti på træet.

7 unikke grunde til at vælge *Danmarks Smukkeste Termovindue*

- Kitfals-design med skrå glaslister
- Smalle profiler med 19 mm sprosser
- Tætningslister er skjult i karmen
- Indvendigt er tvær- & lodposte pænt profileret

Termovindue har de smukke Bøjsø snedkerdetaljer; smalle sprosser med fine profiler. Endvidere lever vinduet op til de moderne krav inden for energi og støjreduktion.



19 mm sprosse.



I designet har vi tilført termovinduet de fineste finesser og den unikke kvalitet som Bøjsø står for.



10 års garanti på alt udvendigt træ.



1 Tætte snedkersamlinger i indvendige rammehjørner, der giver snedkerfinish som i gamle dage.



2 To-lags design der giver et let og slankt udtryk, hvor sprosserne træder elegant frem.



3 Tætningslisten er skjult i karmen. Dermed ses ingen skyggekanter indefra.



4 99% kernetræ kombineret med traditionelle håndværksprincipper, der sikrer unik holdbarhed.



Kit i koblede vinduer og døre

I vores koblede sortiment anvender vi vores fleksible og autentiske kitfals, der i udtryk ligner de originale vinduer og i praksis baserer sig på et håndværk fra gamle dage. Denne autentiske detalje kræver minimalt vedligehold. Elementerne leveres med bedst matchende kitfarve, med udgangspunkt i vores 7 standard kitfarver.

Bøjsø har egenudviklet en special-kit, der er baseret på linolie og som er testet og afprøvet hos Teknologisk institut. Kitten kræver ikke overmaling, før vinduerne engang skal males.

Kitten i de koblede vinduer er blødt ved levering, og der skal derfor udvises stor forsigtighed ved håndtering af elementerne. Undgå støv og berøring af kitten. Hærdningen tager 3-6 måneder.



Støjdæmpende vinduer

Støj er generende og kan forårsage stress. Specielt hvis støjen kommer udefra og du ikke har mulighed for at gøre noget, for at fjerne støjkilden. Dette er typisk tilfældet ved trafikstøj eller støj fra jernbaner mm. Støj har i undersøgelser vist sig at forøge stress. Så det er faktisk vigtigt at gøre noget ved det.

Overbevisende resultater med lydisolerende vinduer

En test af vinduernes evne til at udelukke støj viser, at Bøjsø's vinduer opnår en støjreduktion på helt op til R_w 45 dB. Det er langt over gennemsnittet for vinduer.

Støj måles i decibel (dB) og et helt almindeligt 2-lags vindue reducerer typisk støjen med R_w 31 dB. En forbedring på bare 3 dB er hørbar og 5-6 dB er en meget tydelig forbedring. Det betyder, at hvis en bolig ligger i et område med meget støj, er det en fordel at vælge forsatsvinduer fra Bøjsø. Selv med standardglas reduceres støjen med op til R_w 41 dB. Og med lamineret eller lydlamineret glas op til R_w 45 dB afhængig af vinduestypen.

Overfladebehandlinger

2-øko

1. Priming

Priming af særligt udsatte flader i hjørner på rammer foretages før selve overfladebehandlingen udføres.

2. Grundmaling

Teknos' grundingsproduktet har god indtrængningsevne og er et specialopbygget akrylprodukt med fungicid.

Produktet er specielt udviklet til at gå i forbindelse med træets naturlige bindemiddel mellem træets celleopbygning og harpiks i træets lignin, som er træets naturlige bindemiddel mellem træets celleopbygning. Akryldelen gør malingen smidig og kan følge træets naturlige bevægelser, og er samtidig mere diffusionsåben end for eksempel alkyd produkter.

3. Finspartling og slibning

Finspartling og fin mellemslibning foretages, så der sikres gode betingelser for den færdige finish samt at vedhæftningen får optimale vilkår.

4. Topcoat

Teknos Aquatop er en specialudviklet akrylbaseret maling, som har bevist stærke og vedholdende egenskaber på kernefy.

Teknos Aquatop påføres med sprøjte til lagtykkelse jf. leverandørens anbefaling.

Denne overfladebehandling opfylder kravene i EN 152 uden vacuum-imprægnering.

Behandlingen opfylder desuden også Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser, som er betinget af, at virksomheden samtidig er godkendt til DVV's 2-ØKO krav til trækvalitet, som Bøjsø overgår med endnu højere kvalitet.

Linolie

Derudover tilbyder vi håndstrøget linoliemaling, der skaber et udtryk, som ligger tæt op ad de oprindelige vinduer i bevaringsværdige og fredede ejendomme.

Linoliemalingens fleksibilitet og høje diffusionsåbenhed gør det muligt for træet at arbejde naturligt, når det udvider sig og trækker sig sammen gennem årets skiftende klima.



Energiforbrug og lysindfald

Stor betydning for energibudgettet

Bøjsø giver dig mulighed for at energirenovere dit hus og samtidig holde fast i den originale stil. Både vores koblede vinduer og døre samt termo vinduer tilbydes i energiklasse A som standard i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet.

Koblede vinduer

Energiklasse A

Når man energirenoverer, har vinduer og døre stor betydning for det samlede varmetab. Med koblede vinduer kan man spare en hel del på varmeregningen samtidig med, at der tages hensyn til energiforbrug og boligens originale arkitektur. Koblede vinduer tilbydes i energiklasse A i overensstemmelse med energikravene i bygningsreglementet.



Termo vinduer

Energiklasse A

Vi har også udviklet Danmarks smukkeste 2 lags konstruktion kaldet termo, som vi også tilbyder i energiklasse A. Det er et unikt produkt i markedet, som vi har skabt af hensynet til boligens æstetik og lethed, som ellers ville blive udfordret af et standard 3 lags element.

Lysindfald

Koblede elementer giver op til 10 % mere lysindfald end klassiske vinduer, hvilket resulterer i mere dagslys i rummene uden at ændre de oprindelige profilens dimensioner. Koblede vinduer forener dermed hensynet til arkitektur og kulturarv med moderne krav til lys, energi og komfort.



Greb og tilbehør

Tilbehør og beslag til vinduer



Hamborghængsel,
hvid




Hamborghængsel,
galvaniseret



Hamborghængsel
med A-knop, hvid
(fås galvaniseret)



Indboringshængsel
til forsats, hvid



Indboringshængsel
til forsats, messing




Vrider til forsats,
messing



Anverfer, hvid



Anverfer,
blækromatiseret




Anverfer, messing



Stormkrog, hvid



Stormkrog,
blækromatiseret



Stormkrog, messing



Udvendig
stormkrog, hvid (fås
galvaniseret)



Paskvilgreb, hvid



JaSafe
Sikringsbeslag, hvid




Sikringsbeslag



Indstukne stabler
med glat hjørnebånd,
hvid



Rumpe stabel med
glat hjørnebånd, hvid




klik-ventil

Tilbehør og beslag

Facadedøre



Greb AM




Greb AR




Greb BM




Greb CM



Greb CR



Greb DM



Greb DR


Terrassedøre




Terrassedørsgreb
med RUKO cylinder,
Type 4F



Greb 10 Mat zinkleg.



Hoppe ståloxyeret




Greb 9 Rustfri



Greb 10 hvid




Hoppe hvid




Greb 9 messing




Greb 19 messing



Greb 14 messing



Greb 17 messing



Greb 18 Messing



Hamborghængsel,
model A-knop (fås
galvaniseret)




Hamborghængsel, hvid
(fås galvaniseret)




Hamborghængsel,
messing


Vinduer




SK-1-1




SK-2-2




SK-3-3



SK-2-1




SK-4-2




SK-6-3




SK-3-1




SK-6-2




SK-9-3



SK-4-1




SK-8-2




SK-12-3




SK-4-1+




SK-8-2+




SK-12-3+




SK-6-1




SK-12-2




SK-18-3



SK-8-1




SK-16-2




SK-24-3




SDK-2-2




SDK-4-4




SDK-6-6



SDK-3-2




SDK-6-4




SDK-9-6




SDK-4-2




SDK-8-4




SDK-12-6




SDK-8-2




SDK-16-4




SDK-24-6




SDK-10-2




SDK-20-4




SDK-30-6




SDK-12-2




SDK-24-4




SDK-36-6



SDK-5-2




SDK-10-4




SDK-15-6


Døre




FDG-1-1




FDGF-1-1-1M




FDP-2-1




FDG-3-1V




FDGF-2-2-1




FDGF-6-1-1




FDGF-6-2-1




FDG-10-1




FDF-10-1




FDF-8-1




FDGF-1-2-1




FDGF-2-1-1




FDF-3-1




FDF-4-1V




FDF-4-1




FDF-4-1F




FDF-5-1



FDGF-4-3-1




FDGF-4-3-1B




FDGF-6-2-1B




FDP-1




FDP-2




FDP-3




FDP-4




FDP-5




FDP-6




FDGF-1-1-2M




FDGF-4-1-2




FDG-2-2




FDG-6-2




FDG-8-2




FDG-10-2




FDG-20-2




FDG-4-2




FDG-2-2-2




FDGF-6-2-2




FDGF-12-2-2




FDGF-16-2-2




FDGF-8-4-2




FDF-6-2




FDF-6-2H
Herregård




FDF-8-2H
Herregård




FDF-10-2H
Herregård




FDGF-2-4-2B H
Herregård




FDGF-6-4-2B H
Herregård




FDGF-1-1-1 +
SPGF-1-1-1




FDGF-2-2-1 +
SPGF-1-1-1




FDGF-6-2-1 +
SPGF-3-1-1




FDF-3-1 +
SPG-1-1



FDF-8-1 +
SPG-1-1




FDF-10-1 +
SPG-5-1




TDGFK-6-1-1




TDGFK-12-2-2




TDGFK-3-1-1




TDGFK-6-2-2




TDGK-5-1




TDGK-10-2




TDGK-10-1




TDGK-20-2




TDGK-12-1



TDGK-24-2



TDGFK-8-1-1



TDGFK-16-2-2

Farver

Når man skal vælge en farve til sine nye vinduer og døre falder valget ofte på den hvide farve. Det er den mest anvendte i Danmark. Den sikrer et godt lysindfald da den genspejler lyset ind i boligen.

Men igennem tiderne, har det ikke altid været den hvide farve, som var på mode. Både den røde og mørkegrønne farve har været et hit. Så det er værd at overveje.

Man kan vælge forskellige farver udvendigt og indvendigt for både lys og æstetik.

RAL 9003
Signalhvid

RAL 9010
Hvid

RAL 7035
Lysegrå

RAL 5008
Grå-blå

RAL 7042
Trafik-grå

RAL 9005
Dybsort

RAL 8016
Mahogni-brun

RAL 6009
Gran-grøn

RAL 3011
Brun-rød

Glastyper

Der findes i dag et stor udvalg af glas- og rudetyper med forskellige funktioner:

- Maskintrukket glas
- Restore glas
- Solafskærmende glas
- Råglas/ornamentglas

Maskintrukket glas er et 2. sorteringsglas, som har en variation i glasset. Denne variation kan dog variere fra glas til glas. Restore glas er på samme måde som maskintrukket, mere uensartet end moderne float glas. Restore glas giver dog endnu mere karakter af gamle vinduer, hvor overfladen er en anelse ujævn og genspejlingen er noget mindre, end den er i moderne glas. Kontakt os gerne for at høre mere om Maskintrukket og Restore glas.

Hos Bøjsø tilbyder vi 4 råglastyper:



Chinchilla



Listral K.




Kathedral




Cotswold


Åbningsretning




Venstre indadgående




Højre indadgående



Venstre udadgående




Højre udadgående

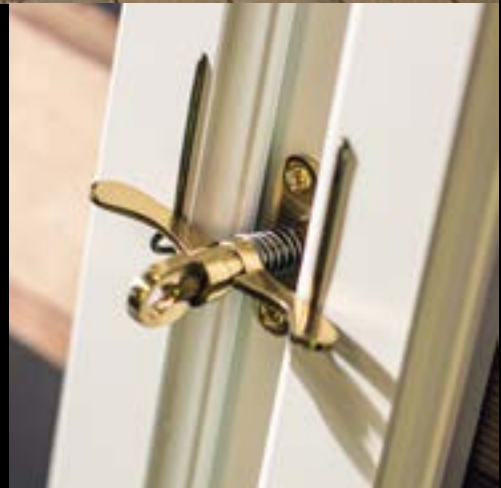


Snittegninger


Koblet

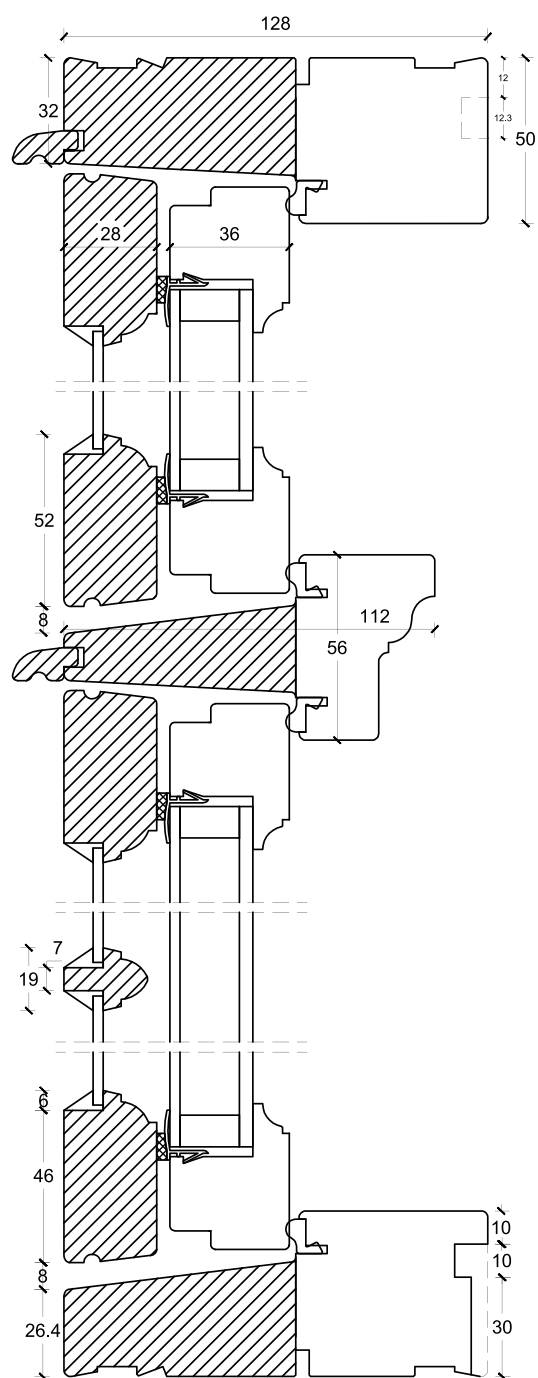

Termo

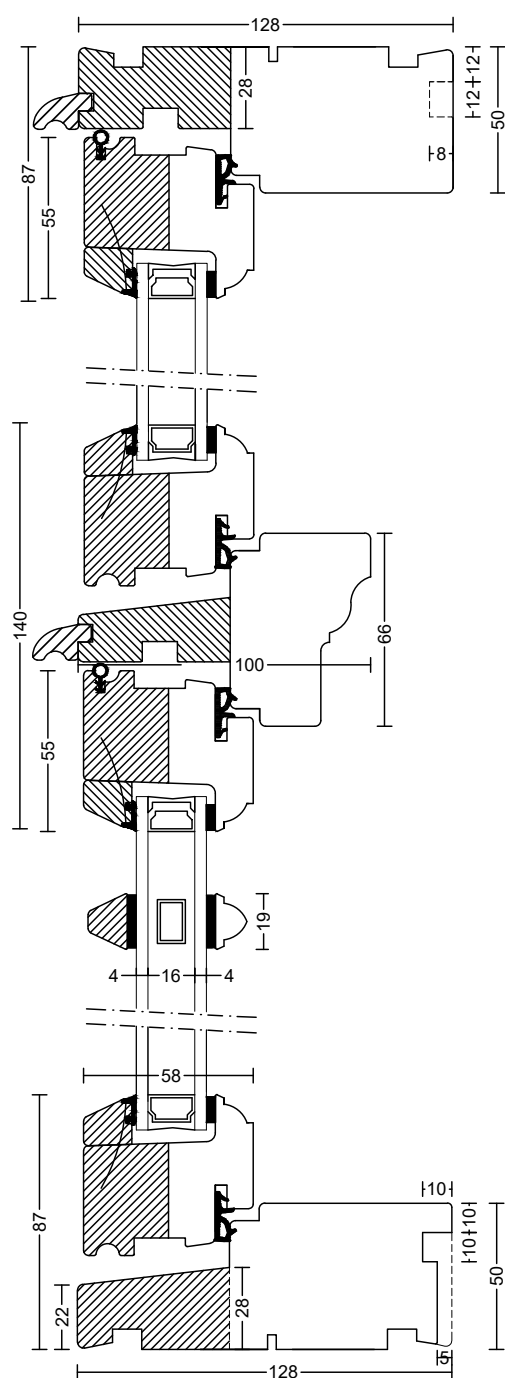

Forsats

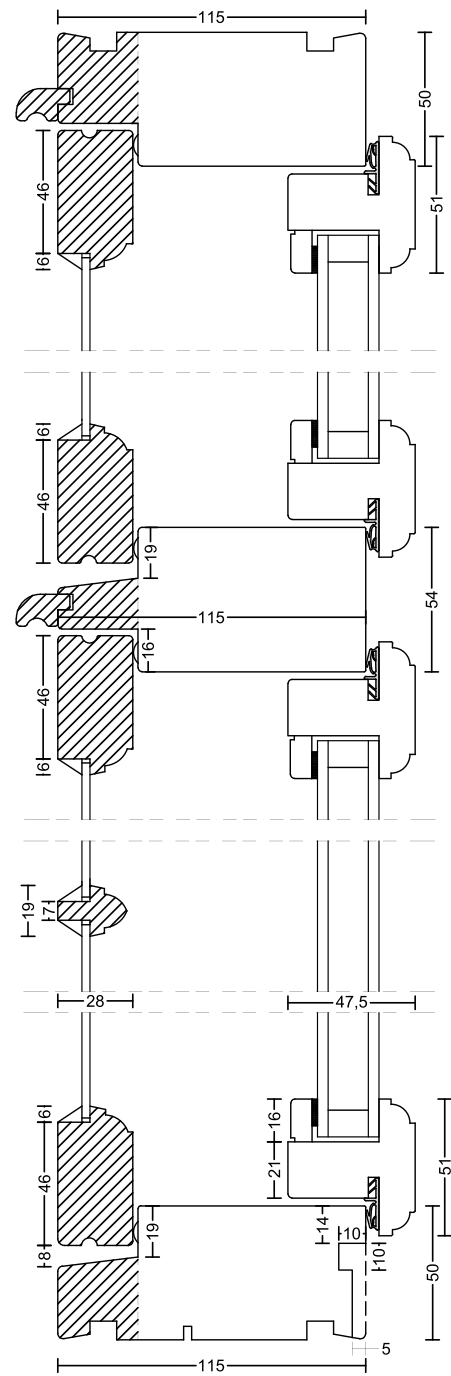



Rune Dam

Salgskonsulent

E-mail: post@boejsoe.dk
Mobil: 25 33 39 37



Kenneth Lind

Salgskonsulent

E-mail: post@boejsoe.dk
Mobil: 20 59 36 31



Bent Nielsen

Salgssupport

E-mail: post@boejsoe.dk
Mobil: 61 63 09 59



Søren Jørgensen

Salgskonsulent

E-mail: post@boejsoe.dk
Mobil: 23 33 32 32



Tommy Borg

Salgschef

E-mail: post@boejsoe.dk
Mobil: 28 93 43 44

Showrooms

Aalborg

Østre Havnegade 18, sal 1,
9000 Aalborg

Aarhus

Rosbjergvej 19c
8220 Brabrand

Vorbasse

Højagervej 5-7
6623 Vorbasse

Hellerup

Tranegårdsvej 27
2900 Hellerup



(Alle showrooms er åbne efter aftale)

Bøjsø
DØRE OG VINDUER